

# AVEL


Навесной монитор на подголовник

AVS1088AN



ANDROID

## ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

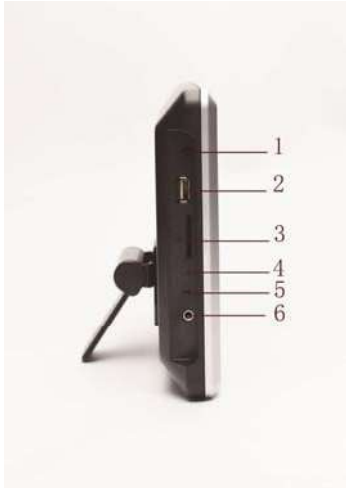

1. ВКЛ/ВЫКЛ питания
2. USB
3. Разъем карты памяти SD
4. Кнопка обновления ПО
5. Кнопка сброса
6. Разъем наушников

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ




## СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Процессор	Rockchip rk312x 1.2GHZ (quad core)
Оперативная память	1 GB
Встроенная память	8 GB
ОС	Android 6.0

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форматы Аудио	MP3/WMA/APE и т.д.
Форматы Видео	AVI/MKV/MP4/MOV/WMV и т.д.
Форматы Изображения	BMP/JPG/PNG.etc
USB	USB 2.0
SD	Поддержка карт памяти до 64 Gb
Напряжение	12 В
Потребляемый ток	Максимум 1,1 А
Температура эксплуатации	0 °С ~ 50 °С
Температура хранения	-10 °С ~ +70 °С

# ДОМАШНИЙ ЭКРАН

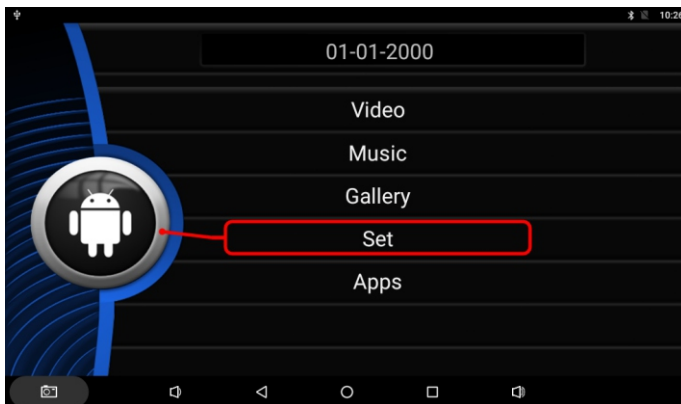


1. Возврат к предыдущему меню
2. Домой
3. Открыть запущенные приложения
4. Уменьшение громкости
5. Увеличение громкости

4    1    2    3    5

# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1. Нажмите кнопку «Setting» для перехода к меню настроек устройства.

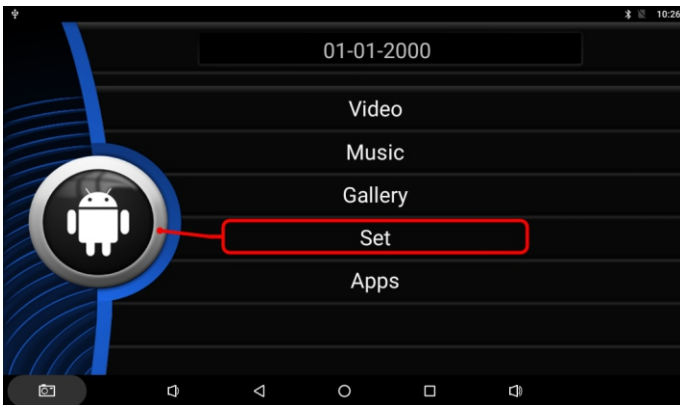



3. Вывести звук с устройства можно тремя способами: встроенные динамики, FM транзмиттер и Bluetooth наушники. Для подключения наушников перейдите во вкладку Bluetooth в настройках.




4. Также в меню настроек вы можете настроить дополнительные параметры звука, экрана и т.д.

2. Устройство поддерживает воспроизведение видео в HD формате 1080P.

После подключения USB накопителя или карты SD устройство выдаст оповещение «Подготовка хранилища».

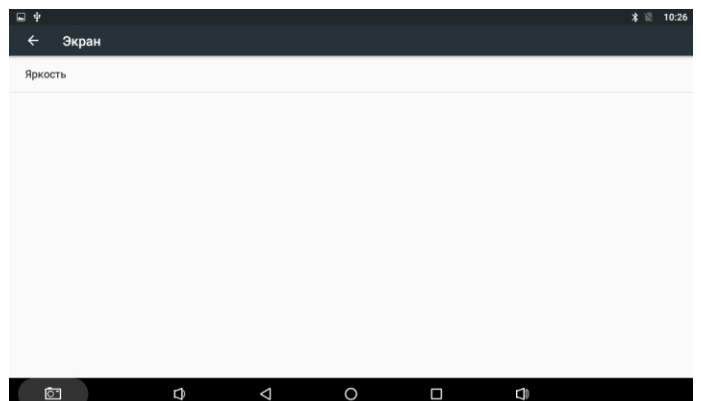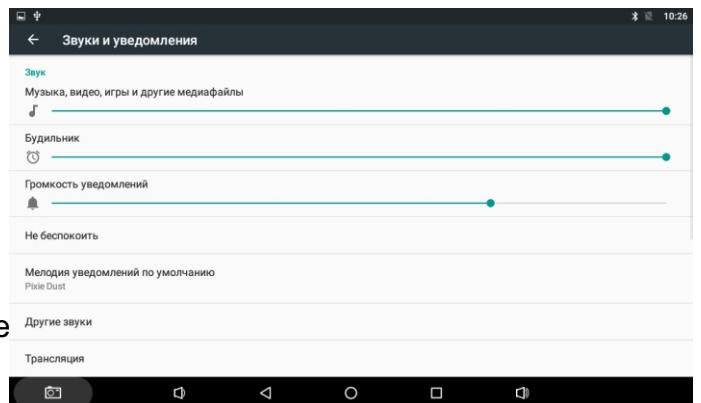

# УСТАНОВКА

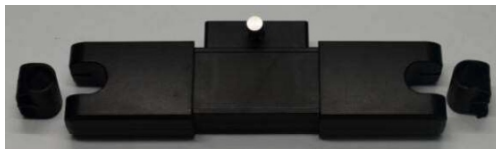

1. Выберите подходящий по размеру кронштейн и подберите втулки под диаметр опор подголовника.



2. Приподнимите подголовник, сожмите и установите кронштейн.



3. Установите крепление монитора в прорезь в кронштейне.



4. Закрутите фиксирующий винт.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер экрана: 10,1"

Разрешение экрана: 1024x600

Автоматическое включение и выключение по проводу АСС.

Поддержка Wi-Fi

Потребляемая мощность: 13 Вт

Вес: 1,35 Кг